

Schuifmaten, meters

Schroefmaten, diktemeters

Connectiviteit

Meetklokken

Zwenktasters

Basis, steunen en hoogtemeters

Kalibratie

Traceren en meten

Optiek

Hardheid - ruwheid

Wegen

Multicontrol

Denk er aan



Precisiewaterpassen
Pag. 1104




Hoekmeters
Pag. 1104

Set van 18 hoekkalibers



OTMT

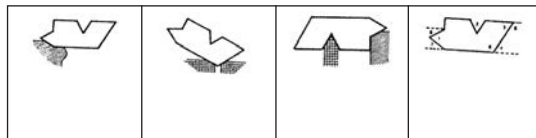


Onmisbaar voor professionals

Kenmerken:

18 individuele kalibers (van 5° to 90° in stappen van 5°) - 8 controle mogelijkheden per kaliber - Grote complementariteit van hoeken - snel contro-

leren tussen X en Y - Onmisbaar voor professionals - Geleverd in etui. **H**

| Ref. | Prijs Ex BTW |
|------------|--------------|
| 34 600 018 | 30,12 |

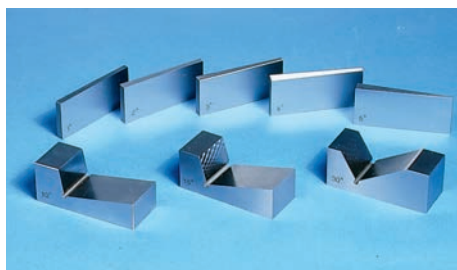

Set universele V-blokjes en hoekkalibers

OTMT

Samenstelling: 3 V-blockjes : 10°, 15°, 30° / H. mm : 30 / L. mm : 75 / Dikte mm : 30.
5 Hoekwiggén : 1°, 2°, 3°, 4°, 5° / H. mm : 30 / L. mm : 70 / Dikte mm : 20.

Kenmerken:

Tolerantie ± 1' - Hardheid HRC 45-50 volledig geslepen. **L**

| Ref. | Prijs Ex BTW |
|------------|--------------|
| 49 405 401 | 161,60 |

Set precisie hoek eindmaten

OTMT

Set precisie hoek eindmaten

OTMT



Kenmerken:

- Geharde wiggen, volledig geslepen.
- Licht magnetisch voor gemakkelijker gebruik.
- Nauwkeurigheid ±0,001 per mm.
- Lengte: 75 mm.
- Dikte: 6,35 mm.




Kenmerken:

- Geharde wiggen, volledig geslepen.
- Licht magnetisch voor gemakkelijker gebruik.
- Nauwkeurigheid ±0,001 per mm.
- Lengte: 75 mm.
- Dikte: 6,35 mm.

| Aant. maten | Samenstelling | Ref. | Prijs Ex BTW |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 10 | 1-2-3-4-5-10-15-20-25-30° | 41 110 101 | 94,35 |
| 12 | 0,25-0,50-1-2-3-4-5-10-15-20-25-30° | 41 110 112 | 122,10 |

| Aant. maten | Samenstelling | Ref. | Prijs Ex BTW |
|-------------|---------------|------------|--------------|
| 1 | 0,25° | 41 110 102 | 11,86 |
| 1 | 0,50° | 41 110 103 | 11,86 |

Set van hoekkalibers voor tangentiële micrometrische liniaal



OTMT

R2
lijking

Gebruik: Eenvoudig in gebruik; met deze set kunt u uiterst snel montages in een bepaalde hoek uitvoeren. Het volstaat om de af te regelen hoekwaarde direct in graden en minuten over te dragen op de wijzerplaat. Voeg één of twee kalibers toe voor hoeken boven de 5° en zet alles in deze positie vast met een pen of een vierkante sleutel van 1/8" in de gleuf die hiervoor voorzien is.

Kenmerken:

Van gehard geslepen staal. Nauwkeurigheid in de orde van 0,002 mm. Borggroeven. Hoekkalibers 9 x 75 mm. Set bestaande uit een tangentiële micrometer liniaal en 5 hoekkalibers: 5° - 10° - 45° - 30° en 60° - 20° en 70°.

| Ref. | Prijs Ex BTW |
|------------|--------------|
| 46 500 550 | 300,00 |